

Ce couvercle est conçu comme un écran fixe pour l'AM 900 lorsque air soufflé et air rejeté sont proches. Il protège contre les courts-circuits externes en séparant l'admission par le bas du couvercle et l'évacuation par la grille verticale à l'avant.

Le couvercle peut être fixé par vis ou par clous.

Matériaux et finition

Acier galvanisé.


Revêtement par poudre, RAL 7037.

Entretien


Les parties externes doivent être essuyées avec un chiffon humide. Le couvercle doit être inspecté régulièrement et les objets, comme les feuilles, doivent être retirés.

Il faut nettoyer régulièrement le conduit situé derrière le couvercle. Pour accéder aux conduits, vous devez démonter le couvercle.

Caractéristiques techniques

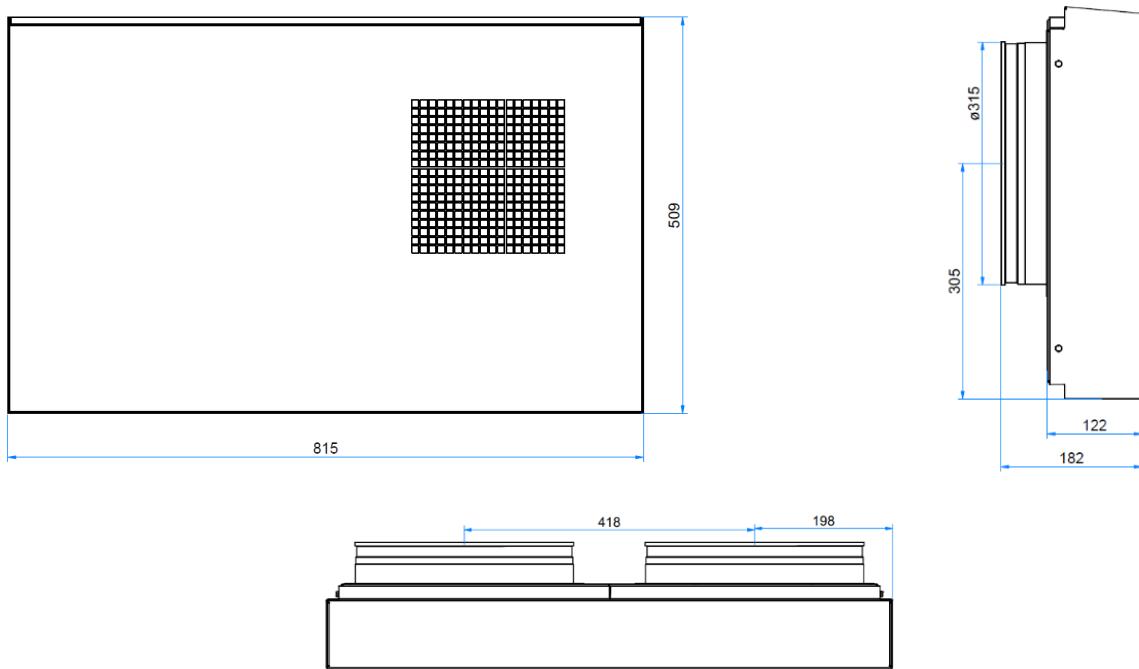

Perte de pression:

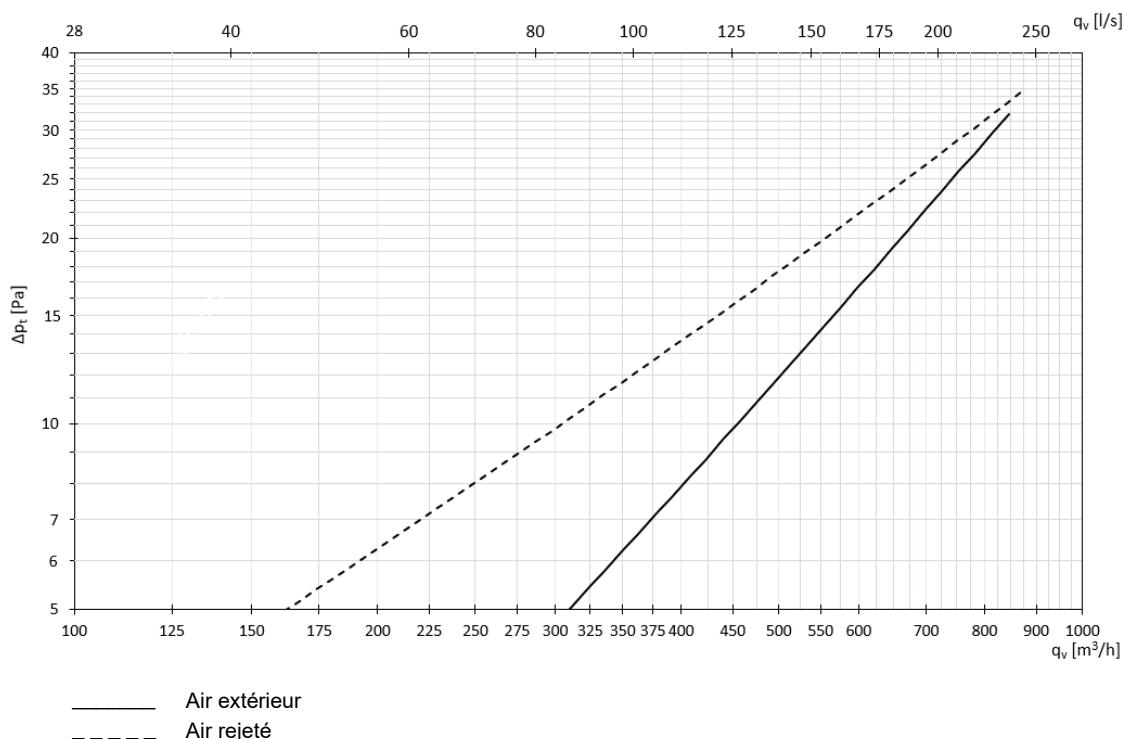

Surface libre (Af) du couvercle mural:

Air extérieur = 0,0408 m²

Air rejeté = 0,0262 m²