

Airmaster Caisson de Façade



Figure 1: Caisson de façade vue du dessus (gauche) et du dessous (droite)

Caisson de façade pour l'entrée d'air frais et l'évacuation de l'air vicié. Le caisson est conçu pour les façades dotées d'un écran d'une grille fixe.

Le caisson peut être fixé par vis. Le bord comporte 4 trous pour la fixation de vis en alu.

Disponible en quatre tailles: Ø100/Ø125, Ø160/Ø200, Ø250 and Ø315.

Lors du montage, le conduit doit être centré horizontalement dans le capuchon afin de ne pas compliquer le flux d'air. Il est recommandé d'installer un joint entre la façade et le caisson de façade.

Il est recommandé d'assurer l'étanchéité entre la face avant et le couvercle de la grille.


Matériel et finition

- Acier galvanisé
- Finition standard: revêtement par poudre, RAL 7024, brillance 85
- Finition optionnelle sur demande : revêtement par poudre couleur RAL.

Entretien

Utilisez un chiffon humide pour essuyer les parties externes. Le caisson doit être inspecté régulièrement et les objets, comme les feuilles, doivent être retirés.

Il faut nettoyer régulièrement le conduit situé derrière le caisson. Pour accéder aux conduits, vous devez démonter le caisson de façade.

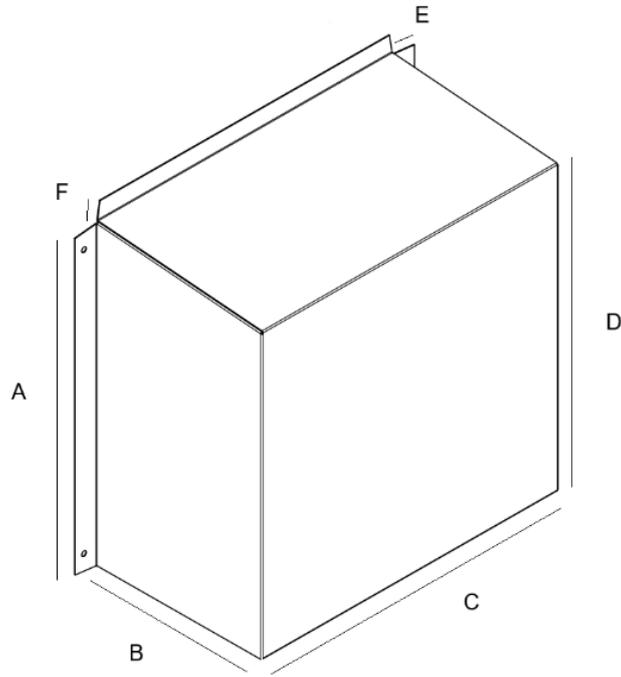

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Poids [kg]	Surface Libre (A _f) [m ²]
Ø100/Ø125	170	102	165	161	18	13	0,6	0,0115
Ø160/Ø200	253	140	250	241	18	14	1,2	0,0248
Ø250	304	174	300	289	18	14	1,7	0,0378
Ø315	371	207	365	353	18	14	2,4	0,0567

Tableau 1: Information produit - Airmaster caisson de façade