



Fiche technique AM 1200 V

Avec Ø315 module à chapeau

Caractéristiques techniques	Classe de filtre	30 dB(A)	33 dB(A)	35 dB(A)
Capacité maximale ¹	ePM ₁₀ 50%	820 m³/h	940 m³/h	1060 m³/h
Modèle vertical , droite/gauche: ²	ePM ₁ 55%	738 m³/h	846 m³/h	954 m³/h
	ePM ₁ 80%	656 m³/h	752 m³/h	848 m³/h
Capacité maximale ¹	ePM ₁₀ 50%	920 m³/h	1045 m³/h	1170 m³/h
Modèle vertical , centre: ²	ePM ₁ 55%	828 m³/h	941 m³/h	1053 m³/h
	ePM ₁ 80%	736 m³/h	836 m³/h	936 m³/h
Portée (0,2 m/s) ¹ - droite/gauche:		min. max. min. max.		4 m v. 1000 m³/h 9 m v. 1000 m³/h 5,5 m v. 1300 m³/h 11 m v. 1300 m³/h
Portée (0,2 m/s) ¹ - centre:		min. max. min. max.		3 m v. 1000 m³/h 6,5 m v. 1000 m³/h 4 m v. 1300 m³/h 8 m v. 1300 m³/h
Filtre air frais	ePM ₁₀ 50%, ePM ₁ 55% ou ePM ₁ 80%			
Filtre air repris	ePM ₁₀ 50%			
Dimensionens (BxHxD)	Horizontal:		496 x 2098 x 2427 mm	
	Vertical:		496 x 2406 x 2427 mm	
Poids	Version droite/gauche:		545 kg	
	Version centrale:		630 kg	
Couleur, caisson	RAL 7024			
Échangeur à contre-courant	4 x Aluminium			
Classe de densité (fuite d'air) conformément aux normes EN1886/EN13141-7	Classe L2 / A2			
Classe de densité du clapet de fermeture conformément à la norme EN1751	Classe 3			
Code IP	10			
Raccordement des gaines	Ø400 mm			
Pompe à condensats (Capacité; Hauteur de levage à 5 l/h)	10 l/h ; 6 m			
Condenseur intérieur / extérieur	Ø4 mm / Ø6 mm			
Tension d'alimentation	220-240V/50Hz, ~1N+PE 220-240V/50Hz, ~3N+PE			
Puissance maximale ¹	684 W			
Courant maximale ¹	5,47 A			
Facteur de puissance	0,54			
Intensité maximale	16 A (1 phase, type B) 3 x 16 A (3 phases, type B) Lors du choix d'une surface de préchauffage, un raccordement triphasé doit être utilisé			
Courant de fuite AC / DC	≤ 9 mA			
Relais de courant de défaut recommandé	Type B			

¹ Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaus recommandées par Airmaster.

² Avec module à chapeau.

³ Possibilité de limiter l'alimentation à une phase, raccordée à L1. Uniquement pour les centrales sans batterie chauffante électriques.


Batterie chauffante électrique	Batterie de préchauffage	Batterie de post-chauffage
Puissance calorifique	2500 W	1670 W
Courant nominal	10,9 A	7,3 A
Protection thermique, réinitialisation manuelle	100 °C	100 °C

Batterie à eau chaude	
Puissance calorifique nominale ⁴	2454 W
Dimension de raccordement	1/2" (DN 15)
Matériau des tuyaux / ailettes	Cuivre/aluminium
Temps d'ouverture / fermeture de la vanne motorisée	60 s
Température de fonctionnement maximale	90 °C
Pression de fonctionnement optimale	5 bar


⁴ Puissance calorifique à capacité maximale de 35 dB(A), température de départ / retour 60 / 40 °C et flux liquide de 107 l/h.

AM 1200 V - D/G avec Ø315 module à chapeau


Capacité avec filtres ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50%⁵

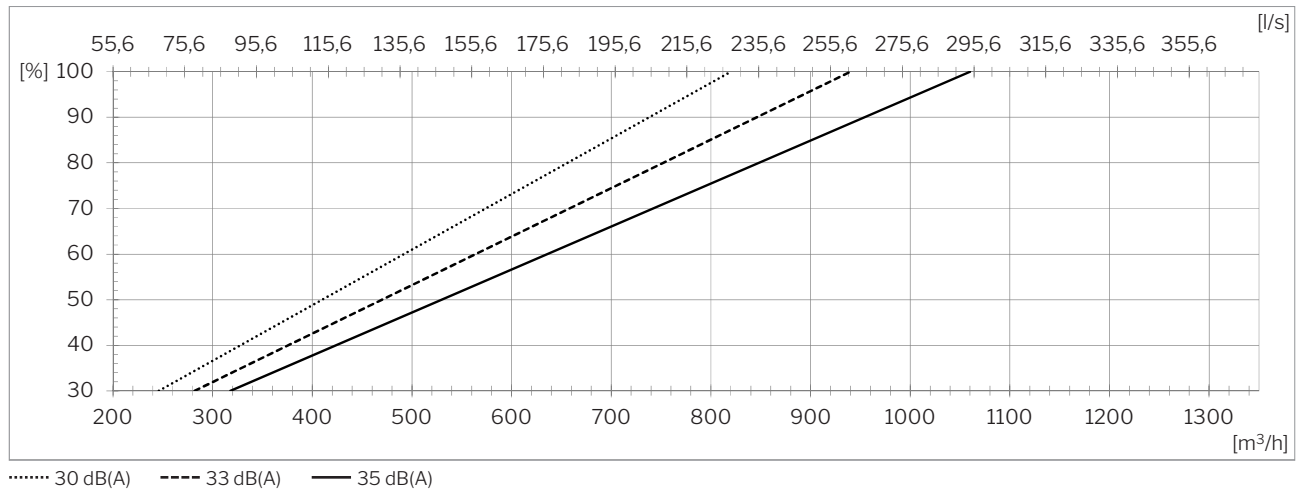

Capacité avec filtres ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50%⁵

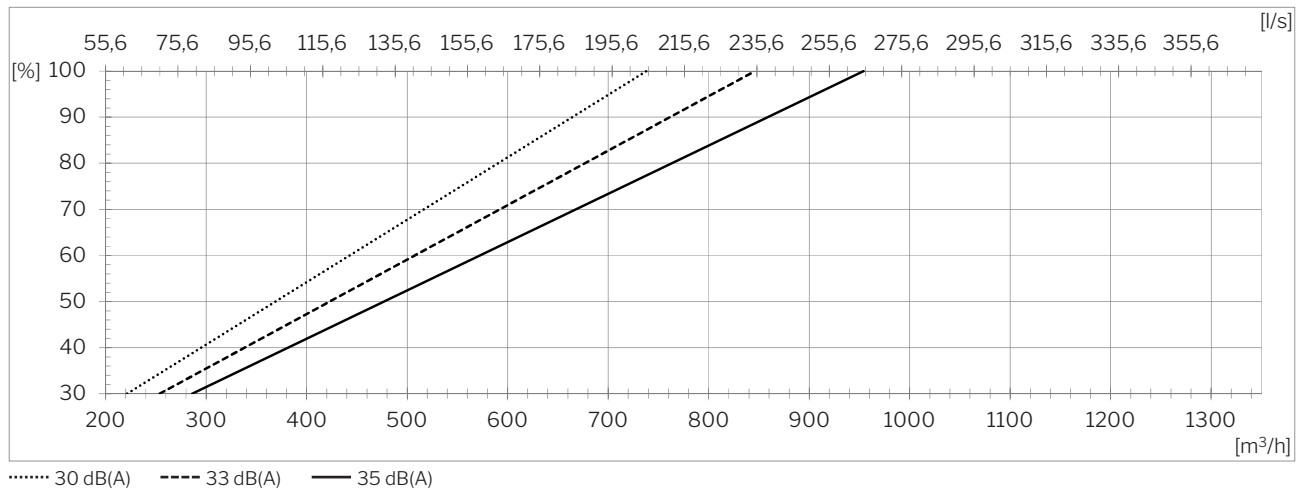


Capacité avec filtres ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50%⁵

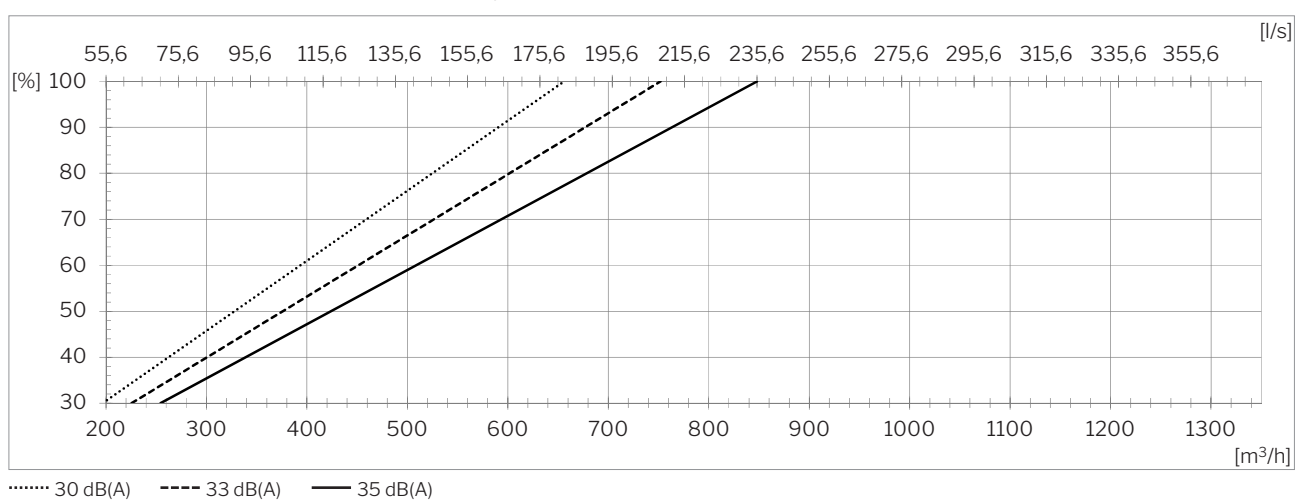


⁵ Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaux recommandées par Airmaster.

AM 1200 V - C avec Ø315 module à chapeau


Capacité avec filtres ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50%⁶

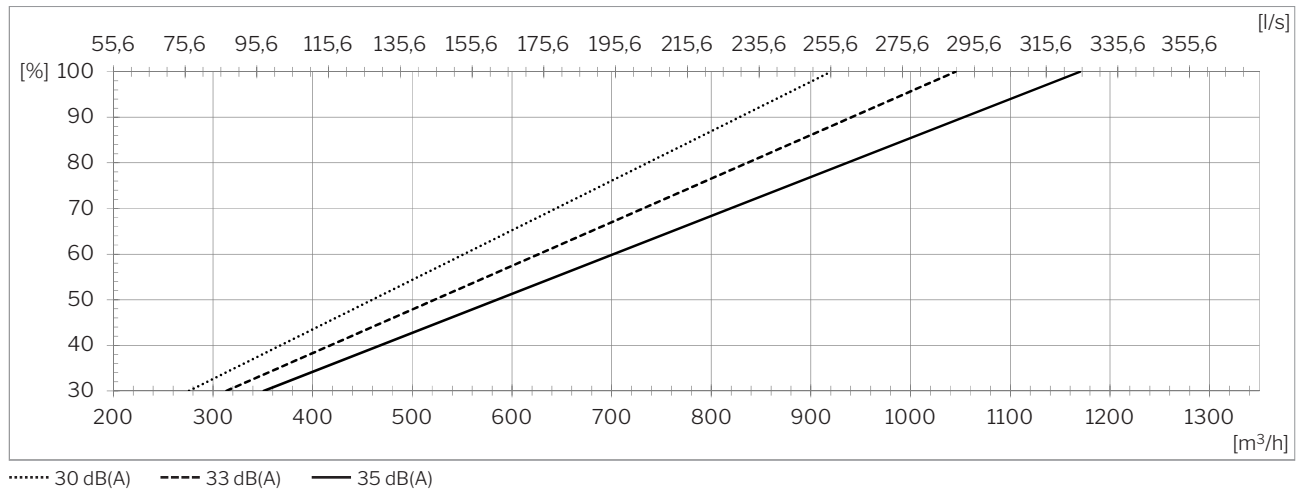

Capacité avec filtres ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50%⁶

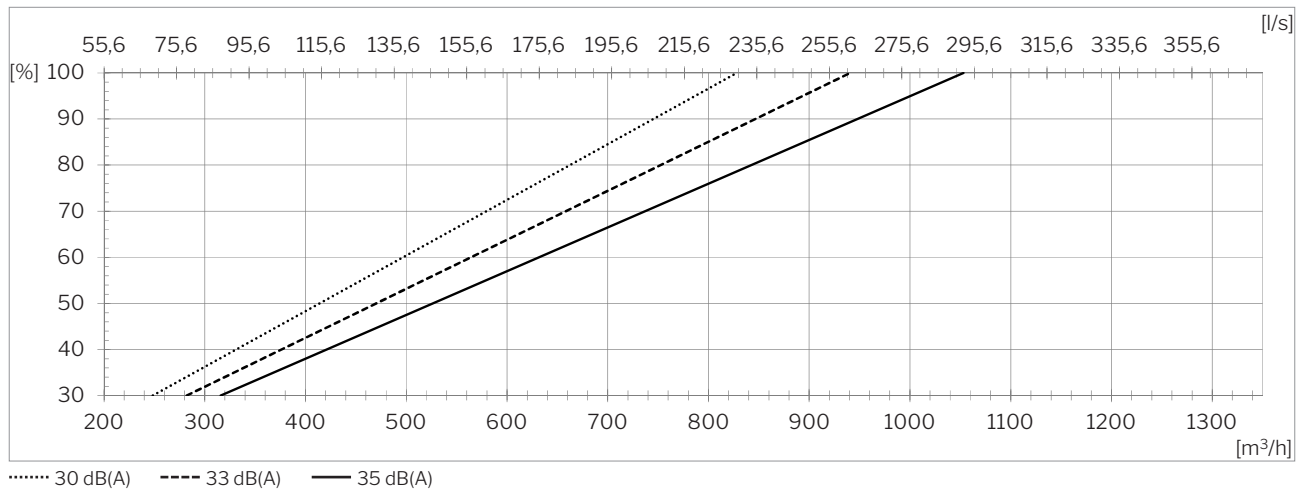


Capacité avec filtres ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50%⁶

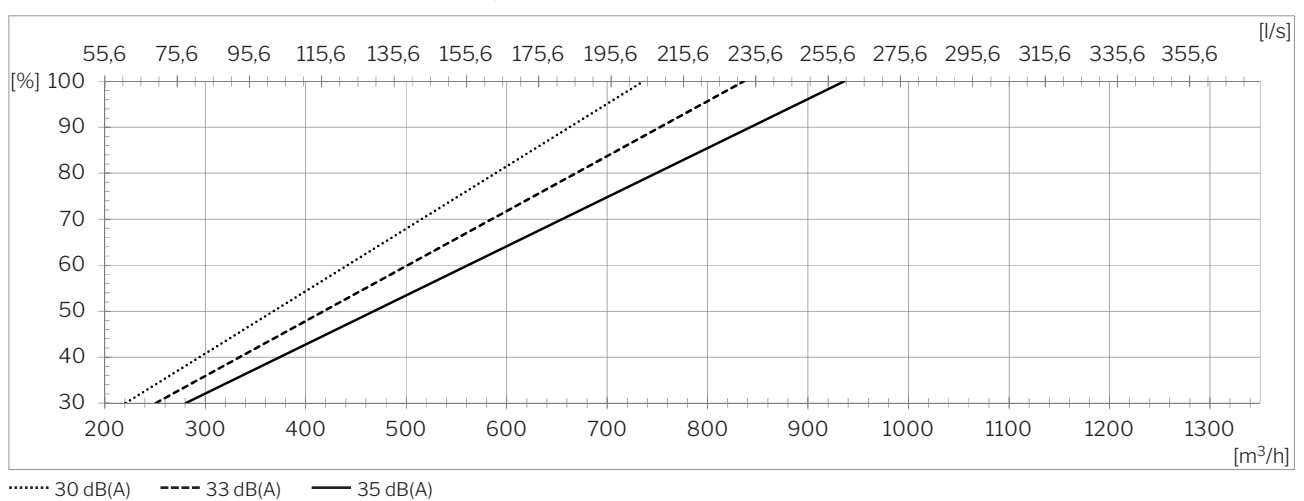


⁶ Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaus recommandées par Airmaster.


Pression sonore ⁷ $L_{pA,eq}$ conformément à la situation de référence Airmaster

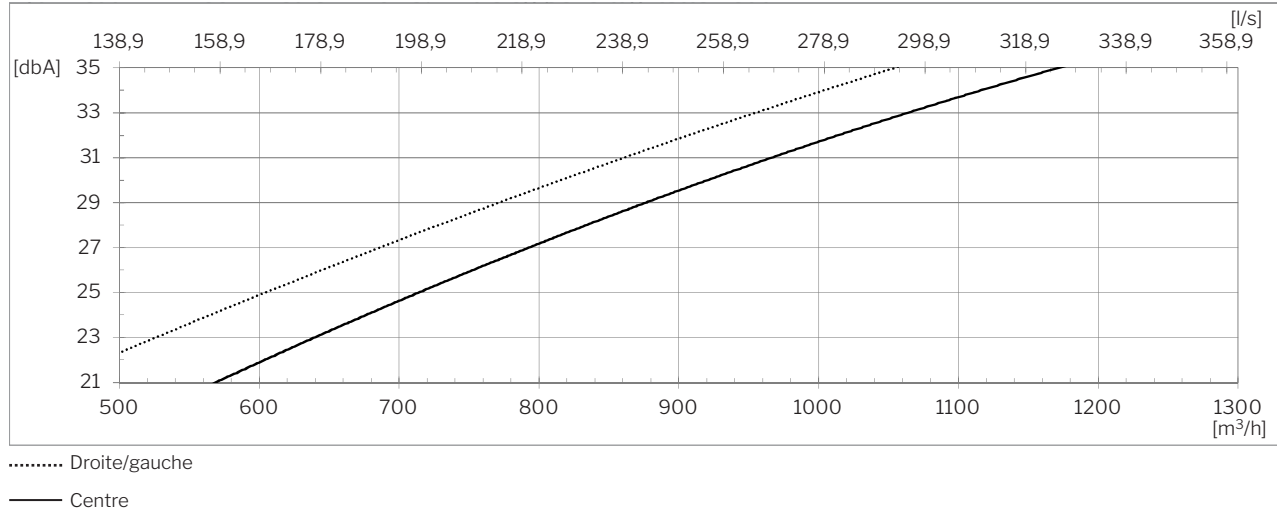

Rendement de température conformément à la norme EN 308

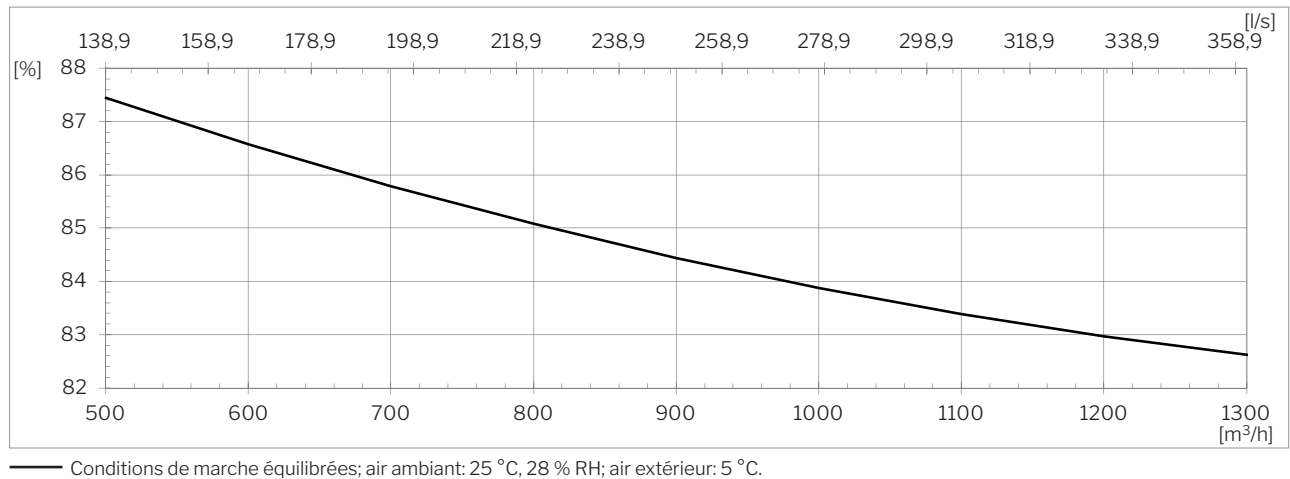


Puissance ⁸

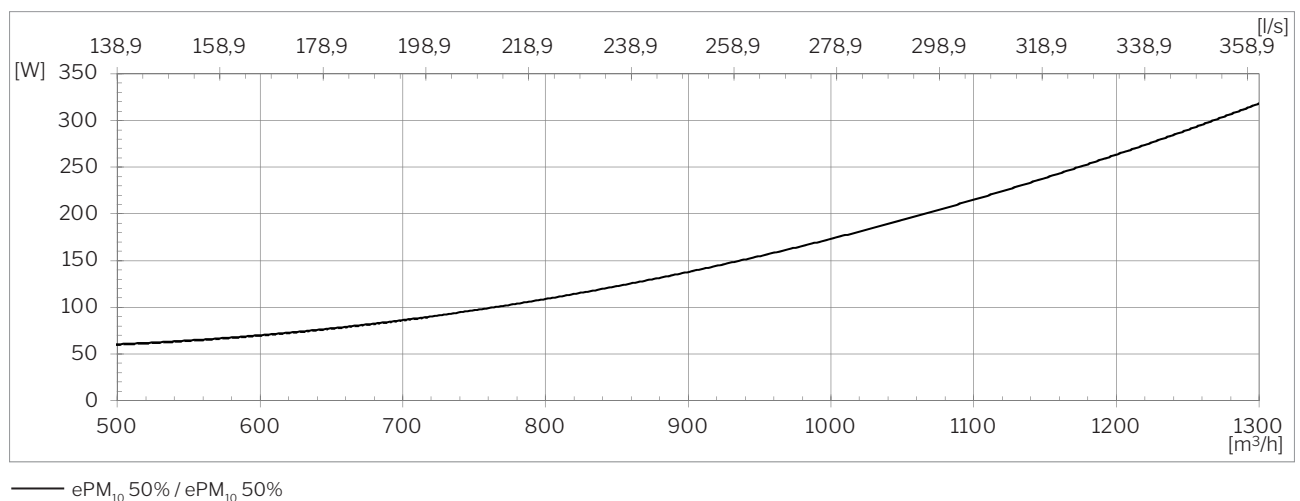


⁷ La pression sonore $L_{pA,eq}$ est mesurée à 1,2 m de hauteur, avec une distance à l'horizontale de 1 m par rapport à la centrale, dans une pièce de 200 m³, avec un temps de réverbération de $T = 0,6$ s ou équivalent, et une insonorisation de 7,5 dB.

⁸ Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaux recommandées par Airmaster.

SFP⁹

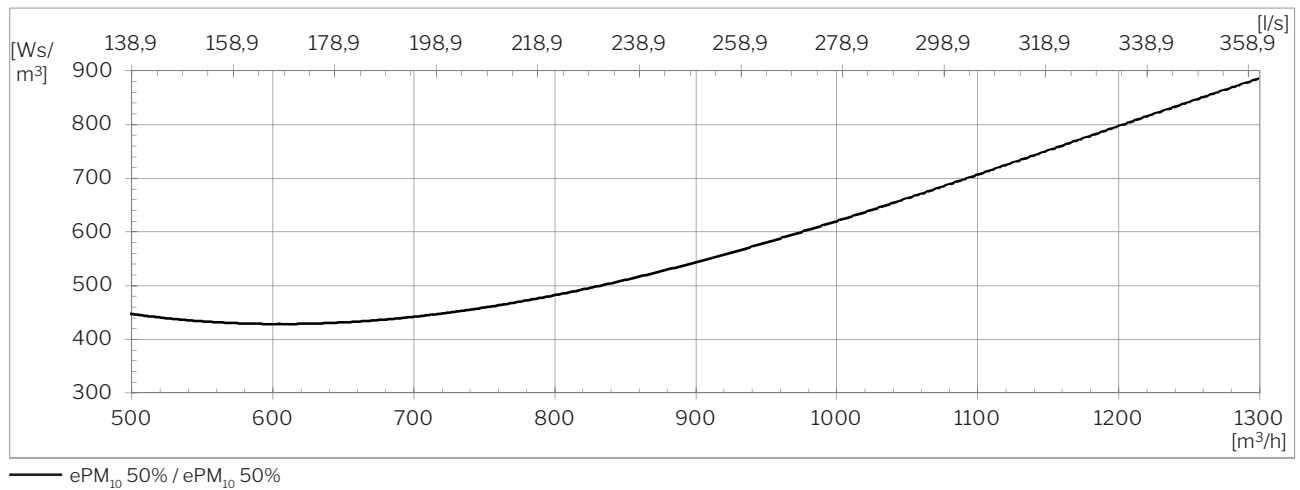


Pression statique - air frais⁹

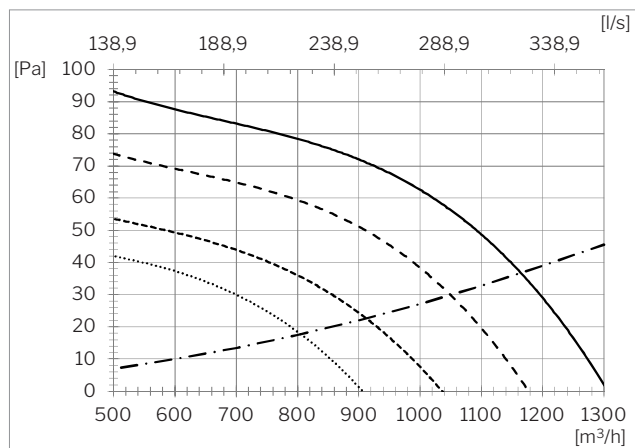

- Centre, 35 dB(A), ePM10 50% filtre
- - - Droite/gauche, 35 dB(A), ePM10 50% filtre
- - - - Centre, 30 dB(A), ePM10 50% filtre
- Droite/gauche, 30 dB(A), ePM10 50% filtre
- . - . - Chapeaux de toit recommandés Ø400

Pression statique - air repris⁹

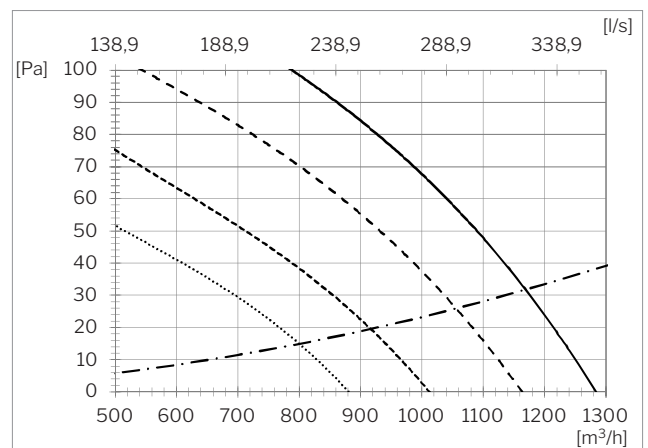

- Centre, 35 dB(A), ePM10 50% filtre
- - - Droite/gauche, 35 dB(A), ePM10 50% filtre
- - - - Centre, 30 dB(A), ePM10 50% filtre
- Droite/gauche, 30 dB(A), ePM10 50% filtre
- . - . - Chapeaux de toit recommandés Ø400

⁹ Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec des chapeaux recommandés par Airmaster.

Portée (0,2 m/s)



1300 m³/h

- Max.
- Min.

1000 m³/h

- Max.
- Min.

La portée des centrales AM 1200 est variable selon le débit d'air.

Les zones bleues illustrent les portées du jet en fonction du débit d'air.

¹ La portée, vue de dessus

² La portée, vue de côté

Types de montage



AM 1200 VRF2 (droite, 2 côtés libres)
 AM 1200 VRF3 (droite, 3 côtés libres)
 AM 1200 VCF3 (centre, 3 côtés libres)
 AM 1200 VCF4 (centre, 4 côtés libres)
 AM 1200 VLF2 (gauche, 2 côtés libres)
 AM 1200 VLF3 (gauche, 3 côtés libres)



AM 1200 HRF2 (droite, 2 côtés libres)
 AM 1200 HRF3 (droite, 3 côtés libres)
 AM 1200 HCF3 (centre, 3 côtés libres)
 AM 1200 HCF4 (centre, 4 côtés libres)
 AM 1200 HLF2 (gauche, 2 côtés libres)
 AM 1200 HLF3 (gauche, 3 côtés libres)


Standard et options

Échangeur à contre-courant (aluminium)	x
Échangeur ethalpique à contre-courant (Membrane polymère)	o
Échangeur combiné à contre-courant (Membrane polymère)	o
By-pass motorisé	x
Registre d'air frais avec moteur rappel	x
Registre d'air repris avec moteur rappel	x
Batterie de préchauffage électrique	•
Batterie de post-chauffage électrique	•
Batterie à eau chaude	•
Pompe à condensats	•
PIR/capteur de mouvement (montage mural)	•
Capteur de CO ₂ (montage mural)	•
Capteur de CO ₂ (intégré)	•
Capteur de TVOC (intégré)	•
Capteur de CO ₂ -/TVOC-sensor (intégré)	•
Hygostat (montage mural)	o

X : Standard • : Option o : Article spécial (article pas en stock)

Compteur d'énergie	•
Filtre air frais ePM ₁₀ 50%	•
Filtre air frais ePM ₁ 55%	•
Filtre air frais ePM ₁ 80%	o
Filtre air repris ePM ₁₀ 50%	x
Pupitre de commande Airlinq Viva	•
Pupitre de commande Airlinq Orbit	•
Airmaster Airlinq® Online	•
Airlinq® Online API	•
Airlinq® BMS	•
Module LON®	o
Module KNX®	o
Module MODBUS® RTU RS485	•
Module BACnet™ MS/TP	•
Module BACnet™ /IP	•

Schéma de principe

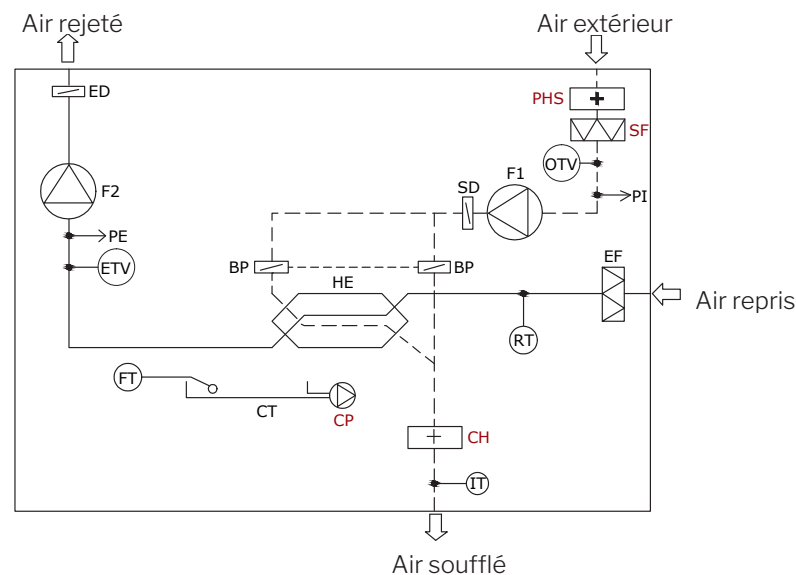

Dénomination des composants

BP	Clapet de by-pass (motorisé)
CH	Batterie de post-chauffage électrique (option)
CP	Pompe à condensats (option)
CT	Bac à condensats
ED	Registre d'air rejeté (motorisé)
EF	Filtre air repris

ETV	Capteur de température air rejeté
FT	Flotteur
F1	Ventilateur de soufflage
F2	Ventilateur de reprise
HE	Échangeur à contre-courant
IT	Capteur de température air soufflé
OTV	Capteur de température air extérieur

PE	Mesure débit d'air, extraction
PHS	Batterie de préchauffage électrique (option)
PI	Mesure débit d'air, insufflation
RT	Capteur de température ambiante
SD	Registre d'air extérieur (motorisé)
SF	Filtre air frais (option)